

4 in. 4000K, 1300lm Luz descendente LED de TranquiLED de bajo deslumbramiento con regulación corte de fase

- El reflector exclusivo logra una iluminación de bajo deslumbramiento, ideal para oficinas, salas de conferencias, espacios comerciales, hoteles, restaurantes y más
- El disipador térmico especialmente diseñado proporciona un excelente control de la temperatura - prolonga la vida útil de la fuente LED
- Formato uniforme, ligero y limpio que permite una iluminación homogénea
- Homologación ETL – no se requiere ferretería ni caja adicional para instalar
- Calificación IC – apta para contacto aislado con la carcasa o a su alrededor
- Ideal para trabajos de renovación y construcciones nuevas
- Perfil delgado - ideal para techos con espacios reducidos
- Reemplaza las lámparas incandescentes de 120 W
- 4000K - blanco frío
- Regulación corte de fase - compatible con la mayoría de los atenuadores comerciales **
- Reduce el consumo de energía más de 85 % en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- 50.000 horas de duración
- 5 años de garantía limitada

** El rango de atenuación puede variar dependiendo del atenuador utilizado.



Especificaciones	
Modelo	D4TQ-C40-W14-V120
Número de parte	70260
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	1300lm
Potencia	14W
Eficacia	93lm/W
CRI	90
Ángulo de haz	70°
Atenuable	Yes
Wet Rated?	No
Voltaje	120V
Power Factor	0.9
Temperatura de funcionamiento	-25°C to 40°C
Peso	21.44 oz.
Dimensions	6.02 x 4.41 x 6.02 in
Rated Lifetime	50,000 Hours
Garantía	Garantía limitada de 5 año/s
Energy Star Product Listing	D4TQ-C40-W14-V120

Certifications:




4 in. 4000K, 1300lm Luz descendente LED de TranquiLED de bajo deslumbramiento con regulación corte de fase


Additional Images:



Diagrams:

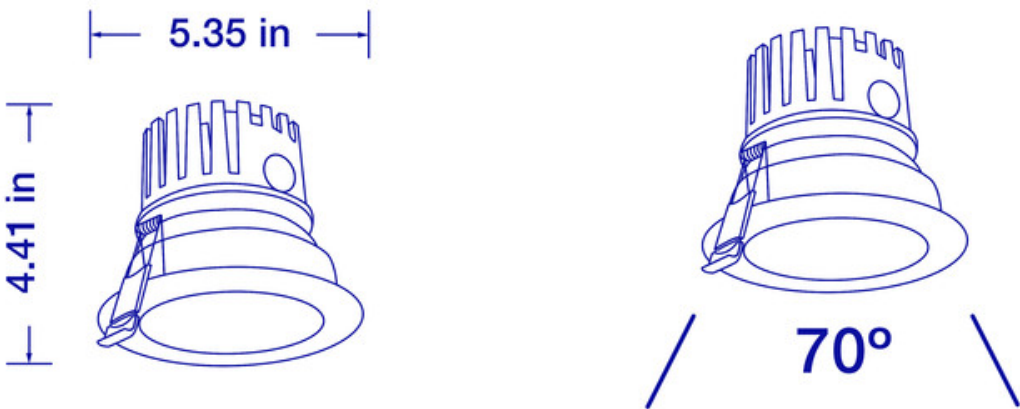

Available accessories:

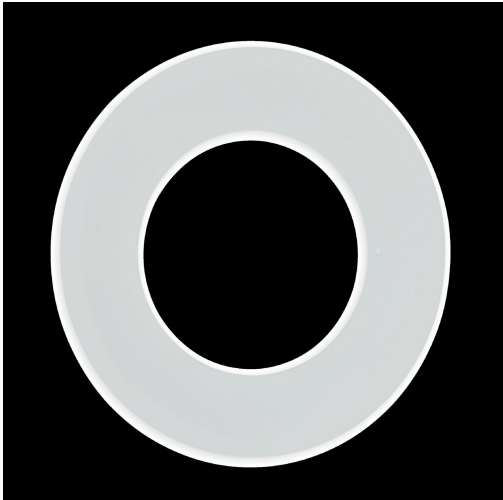

6' Goof Ring
(71174)



Downlight Installation Pan
(71176)