


## 7 in. 3000 K, 900 lm Luz descendente LED 277 V de montaje superficial - Cuadrado

- Montaje superficial, bajo perfil - se monta al ras del cielorraso
- Se integra perfectamente a la mayoría de las cajas de empalme de 4" con los tornillos y placa de montaje incluidos
- 90 CRI – brinda colores iluminados con gran precisión
- Certificación Wet EATL – ideal para baños y otros lugares húmedos
- Certificación JA8 – cumple plenamente con las normas de la Comisión de Energía de California
- Voltaje de entrada 120-277
- LED de reemplazo de lámparas incandescentes descendentes de 75W
- 3000 K - blanco cálido
- Regulación 0-10 V
- LED de larga duración para ahorrar energía – reducción de los costos de energía superior al 80 % en comparación con las lámparas incandescentes descendentes
- 50,000 de duración del diseño por hora
- Garantía limitada de 5 años

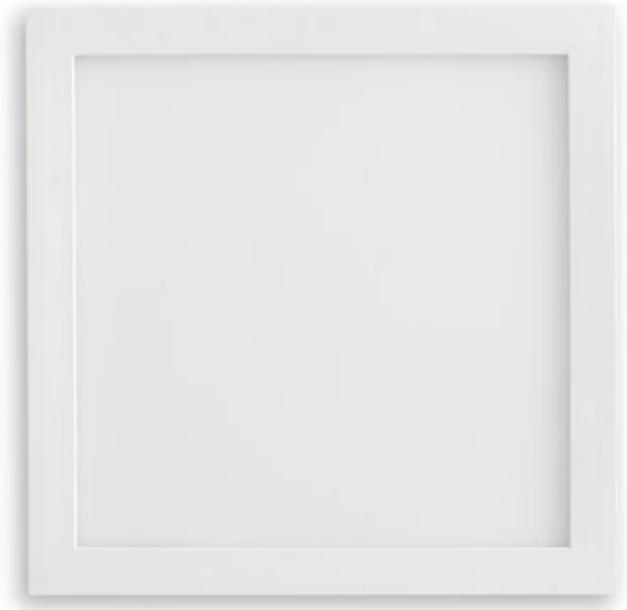

### Especificaciones

Modelo	D7-L900-C30-SM-SQ-V277
Número de parte	70270
Temperatura de color	3000K
Flujo luminoso	900lm
Potencia	15W
Replacement Equivalent	75W Incandescent equivalent
CRI	90
Eficacia	60lm/W
Ángulo de haz	100°
Atenuable	0-10V
Wet Rated?	No
Voltaje	120-277V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Peso	18.56 oz.
Dimensions	7.17 x 1.63 x 7.17 in
Vida útil	50,000 Hours
Garantía	Garantía limitada de 5 año/s
Energy Star Product Listing	D7-L900-C30-SM-SQ-V277

### Certifications:



**7 in. 3000 K, 900 lm Luz descendente LED 277 V de montaje superficial - Cuadrado**

**Additional Images:**



**Diagrams:**

